


GRILLE DE REPRISE PERFOREE

PRG

PERFORATED RETURN GRILLE

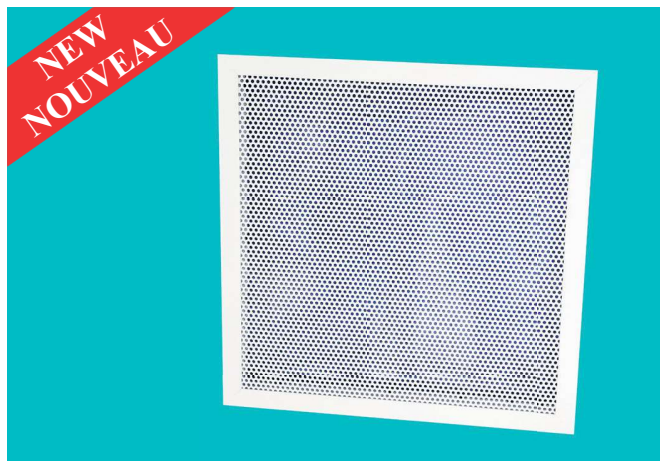

AVANTAGES

Les grilles de reprise et d'extraction perforées PRG sont composées d'un cadre en aluminium extrudé et de tôle d'acier galvanisée perforée. La perforation est effectuée aux mesures exactes de chaque grille avant l'application d'une protection supplémentaire en poudre époxy.

Les grilles perforées, en plus de leur aspect simple et esthétique, permettent le nettoyage aisée de leurs surface extérieures ce qui les rend convenables pour les espaces avec des exigences hygiéniques. Les perforations existent en standard avec trois motifs: Rond R6 T9, Rond R8 T12 et carré 10x10

CARACTERISTIQUES

- Matériaux :
 - Cadre en profilés d'aluminium extrudé de forte épaisseur avec renforcement aux coins
 - Plaque en tôles galvanisées, perforées sur mesure puis dotées d'une protection époxy de couleur au choix. Plaque en autres matériaux sont disponibles sur demande.
- Finition : époxy, couleur au choix
- Fixation : par clips ou par vis
- Montage : mural ou plafonnier

APPLICATIONS

Reprise et extraction.

DESIGNATION

PRG-XX LxH

- PRG : Grille de reprise perforée
- XX : R6 : Motif de perforation R6 T9
: R8 : Motif de perforation R8 T12
: C10 : Motif de perforation: 10x10
- L : Longueur de la grille en mm
- H : Hauteur de la grille en mm

FEATURES

The PRG perforated return and extract grilles are made of extruded aluminum frame and perforated galvanized steel sheet. The perforation is carried out to the exact measurements of each grille before an additional epoxy coating is applied.

The perforated grilles, other than their simple and aesthetic appearance, allow easy surface cleaning, making them suitable for spaces with hygienic requirements. The perforations exist as standard with three patterns: Round R6 T9, Round R8 T12 and square 10x10.

SPECIFICATIONS

- Materials :
 - Frames made of rigid, heavy gauge extruded aluminum with reinforced corners
 - Galvanized steel sheets perforated to the grilles' dimensions and protected with epoxy coating in the color of your choice. Plates in other materials are available on request.
- Finishing : epoxy coating
- Mounting : with clips or screws
- Installation: wall or ceiling

APPLICATIONS


Air return and exhaust.

MODEL NAME DESCRIPTION

PRG-XX LxH

- PRG : Eggcrate grille
- XX : T6 : Perforation Pattern R6 T9
: T8 : Perforation pattern R8 T12
: C10 : Perforation Pattern 10x10
- L : Grille length in mm
- H : Grille height in mm

DIMENSIONS

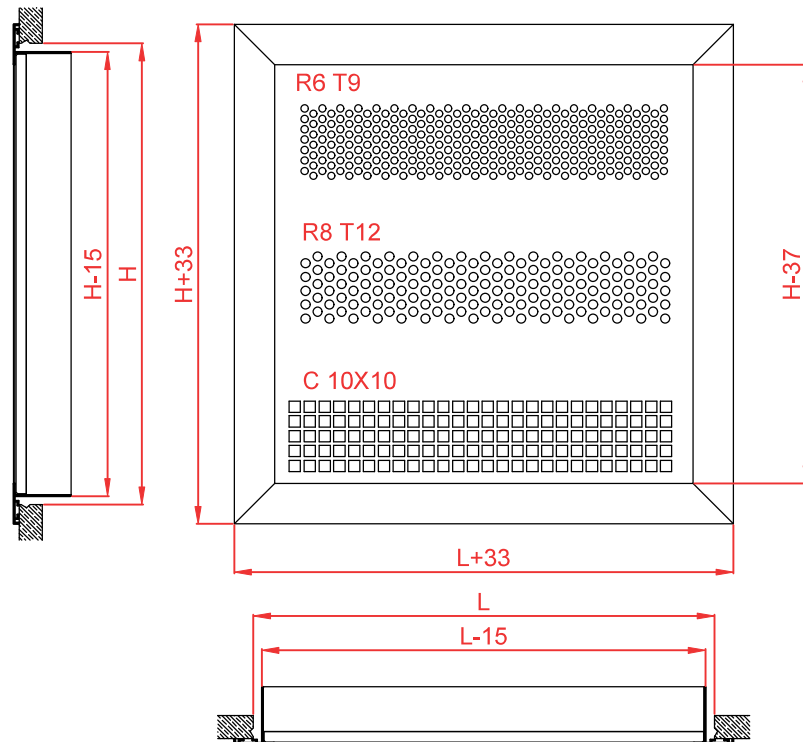

Notes:


- Dimensions spéciales fabriquées sur demande
- Dimensions peuvent être modifiées sans préavis

Notes:


- Special sizes are manufactured on request
- Dimensions subject to change without prior notice

MOTIFS STANDARDS DE PERFORATIONS


R8 T12



R6 T9



C 10x10



TABEAU DE SELECTION RAPIDE

Débit Flow Rate		Slot/ Fente Dimensions	R6 T9		R8 T12		R 10x10	
(m3/h)	(l/s)	A _k	600x300	600x600	600x300	600x600	600x300	600x600
1000	277,8	P	0,064	0,133	0,064	0,133	0,093	0,193
		NR	25	7	25	7	12	3,0
		V	37	34	37	34	38	24
1500	416,7	P	5,0	2,1	5,0	2,1	3,0	1,4
		NR	55	14	55	14	25	7
		V	50	40	50	40	37	28
			7,5	3,6	7,5	3,6	4,5	2,2

NR<25	25<NR<38	38<NR
-------	----------	-------